

TCM4

Lectores de Tarjeta RFID Multi Frecuencia incluyendo NFC



Distribuido por KATUN



Los lectores de tarjetas contactless multifrecuencia de pequeño tamaño TCM4 de CARTADIS™ son compatibles con la mayoría de las tarjetas del mercado con tecnología de 13.56 MHz, 125 o 134.2 KHz. Por defecto, estos emulan a un teclado USB y por ello no requieren de un driver de Windows para instalarlos en un PC con Windows o un dispositivo MFP.

Hay disponible una versión del lector TCM4 con Bluetooth.


Campos de Uso

Impresión Segura: Conexión directa al Puerto USB del equipo MFP para identificar al usuario y liberar los trabajos de impresión seguros (o Follow-Me) o realizar copias.

Opción para el terminal CPAD de Cartadis: Integrado dentro del dispositivo cPad, el TCM4 habilita al usuario poder identificarse usando una tarjeta con una solución como Gespage o Papercut gestionando las impresiones dentro de una organización.

Uso en aplicaciones PC: Validación de acceso, registro de un usuario en una base de datos, acceso seguro a algunas aplicaciones.

La aplicación TCMxManager está diseñada y disponible sin coste para que el personal técnico analice fácilmente los tarjetas y los lectores de tarjetas, las configuren rápidamente y puedan repetirlo en un paquete de lectores de tarjetas TCM4.

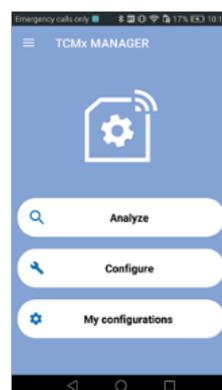

KATUN®

TCM4

Lectores de Tarjeta RFID Multi Frecuencia incluyendo NFC



Distribuido por KATUN

Campos de Uso

- ✓ La identificación a través de NFC con un teléfono inteligente Android, se puede realizar utilizando la aplicación CartadisID disponible de forma gratuita en Play Store.
- ✓ La comunicación USB se puede configurar, según la elección, en el protocolo HID de teclado o CCID.
- ✓ Una herramienta de configuración suministrada de forma estándar permite instalar filtros de transformación de los identificadores de tarjeta.
- ✓ Configuración muy simple a través de copiar / pegar o transferir por móvil o tarjeta.



MFP/ Impresora



PC



Pantalla Táctil



Acceso



Reloj de control de asistencia



Cargador



Car Park



Restaurante

Especificaciones

El TCM4 está disponible en una versión y con una opción.

Compatible con las siguientes tarjetas (lista parcial):

13.56MHz

ISO14443-A: MIFARE (Classic, DESFire, A ATQA, Plus S, X, Pro X, Smart MX, Ultralight...), LEGIC Advant, HID iCLASS SEOS.

ISO14443-B: Calypso, HID iCLASS.

ISO18092: NFC, Sony FeliCa.

ISO15693: LEGIC Advant, HID iCLASS, iCLASS SE/SR/Elite (UID only), ICODE SLI - Cartadis ID

125kHz/134.2kHz

EM4100, EM4102, EM4105, EM4200, EM4305, FDX-B, HID xxProxx, StartProx, Hitag 1&2, Indala.

- ✓ Bluetooth option: Autentificación desde Android e IOS a través de Bluetooth.
- ✓ Equipado con indicadores led y un timbre para encendido y lectura.
- ✓ La interface funciona hasta 10 cm (según el transponder).
- ✓ Garantía: 12 meses
- ✓ Dimensiones: L = 80 mm; H = 50 mm; Profundidad = 15 mm; Peso = 50 g.

Póngase en contacto con su representante de ventas de Katun para obtener más información, www.katun.com o Haga su pedido ahora en el catálogo online de Katun.

KATUN®